

FENÊTRES PVC 80 mm

LES ATOUS

GAMME PRIVILÈGE

- Double vitrage 4/20/4 ITR + Argon
Ug=1,0 W/m².k
30% d'économie d'énergie
- Renfort en fibre écologique
Écologique et légère
- Poignée centrée : **Secustik®**
Plus de sécurité, plus esthétique
- Oscillot-battant
En standard
- Éligible au crédit d'impôt**

5 chambres d'isolation
Performance A*4/E*7B/V*A2 - Uw=1,2*
Très isolant

PERFORMANCES

A*4/E*7B/V*A2

Uw = 1,2

5 chambres d'isolation

Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

	Gris	Beige	Chêne doré	Chêne irlandais	Merisier	
EXISTE EN	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration

Rouge basque 3004




*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



Profilé
écologique
sans
plomb

- 1 Ouvrant affleurant au dormant
- 2 Liserés de finition
- 3 Couvre-joint Réno de 40 ou 60 mm. Possibilité de prolongateur. Pose de face possible

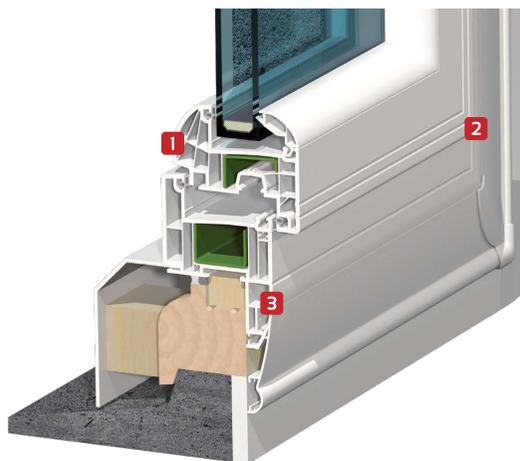

Poignée centrée **Secustik®**
en Aluminium brossé.
Ferrage symétrique
sur le semi-fixe.



Rejet d'eau.



6 dormants pour le neuf
(de 60 avec ou sans aile
et de 100 à 160).



Fonction oscillo-battant.



Verrou ZH, gache PK.



2 dormants rénovation
avec recouvrement de
40 ou 60 mm (en option).

Toutes nos fenêtres et portes-fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

TYPE DE VITRAGE



Poignées Secustik®


Laitonnée

Inox brossé


Blanc



Options vitrages



Croissillon Aluminium Blanc ou Barre horizontale



Croissillon Aluminium Laiton ou Barre horizontale

LES FINITIONS



Couvre-joints incorporés 25, 40 ou 60 mm



Couvre-joints moulurés de 45 ou 75 mm avec jonction



Couvre-joints ronds de 45 ou 60 mm avec jonction



Couvre-joints moulurés de 45 ou 75 mm sans jonction


Options finitions

Personnalisation des couvre-joints



LES ATOUTS

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 72 mm d'épaisseur Ouvrant 83 mm d'épaisseur 5 chambres
PERFORMANCES	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,3 w/m ² Coefficient Sw = 0,40
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 20 x 4, faible émissivité + Argon + Warm Edge
COLORIS	Blanc, beige, gris, chêne, doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs suppl.
DIMENSIONS : STANDARD SUR MESURE RÉNOVATION	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
PRESTATIONS DE BASE	Ouvrant à la française, plus oscillant-battant, triple vitrage, poignée Secustik®

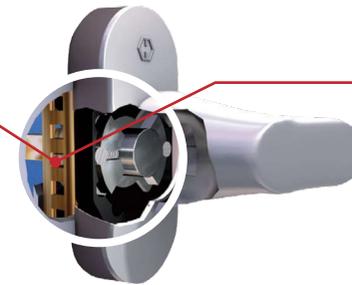

Poignée d'origine **Secustik®**
Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision.



FENÊTRES PVC

ISOLANT · ÉCONOMIQUE
ESTHÉTIQUE · ÉCOLOGIQUE

Nos produits sont labellisés

NF La norme NF certifie les qualités de sécurité de la fenêtre. Elle est délivrée par L'AFNOR, organisme de certification.

Acotherm Le label Acotherm a la particularité de garantir à votre fenêtre une double performance en matière d'isolation phonique et d'isolation thermique. L'isolation acoustique est échelonnée de AC1 à AC4. L'isolation thermique se désigne par des classes établies selon le coefficient de transmission : de Th4 à Th11.

CEKAL Le label CEKAL certifie la qualité d'isolation thermique et phonique de la fenêtre. Cet indice mesure l'affaiblissement acoustique du vitrage seul.
TR : thermique renforcé (nécessaire pour obtenir le crédit d'impôt).
AR : Acoustique renforcée (6 classes de 1 à 6).

CSTBat Le label CSTBat correspond à un type de certification effectué par le CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial. CSTBat est dans le domaine du confort thermique, une appellation relative aux équipements de génie climatique et aux procédés solaires. Le CSTB gère la procédure des «avis techniques», portant notamment sur les capteurs et les chauffe-eau solaires. Ce marquage est exigé pour certaines aides et crédits d'impôt.

Classement AEV : pour vous aider à choisir, sachez que chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances.
A : perméabilité à l'air / **E** : étanchéité à l'eau / **V** : résistance au vent.
Déterminez en fonction de la situation de votre habitation (région, ville-campagne, hauteur au-dessus du sol), le niveau A, E et V dont vous avez besoin.

Coefficient Uw, en W/(m.K) : définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

Coefficient Sw (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce.

Coefficient TL (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local.

LINÉA

PVC 60 mm 

Douceur

PVC 70 mm 

PRIVILÈGE

PVC 80 mm 

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 60 mm d'épaisseur Ouvrant 60 mm d'épaisseur 3 chambres	Dormant 70 mm d'épaisseur Ouvrant 70 mm d'épaisseur 5 chambres	Dormant 72 mm d'épaisseur Ouvrant 83 mm d'épaisseur 5 chambres
PERFORMANCES	A*3/E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,5 Th10	A*3/ E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,4 Th11	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,3 w/m ² Coefficient Sw = 0,40
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Uw = 1,4 Th10	Oui	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4 x 20 x 4, faible émissivité + Argon + Warm Edge
COLORIS	Blanc, beige, gris	Blanc, beige, gris, anthracite, chêne doré, chêne irlandais Bicoloration : uniquement blanc int. / anthracite ext.	Blanc, beige, gris, chêne, doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs suppl.
DIMENSIONS EN STANDARD, SUR MESURE RÉNOVATION	Oui	Oui	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
PRESTATIONS DE BASE	Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage	Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée, double vitrage	Ouvrant à la française, plus oscillant-battant, triple vitrage, poignée Secustik®

Fenêtre en sur-mesure

Vous avez besoin de fenêtres en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.

L'ÉTANCHÉITÉ

L'indice réglementaire est le Q4 PaSurf. C'est le ratio du débit de fuites à 4 Pascals (exprimé en m³ d'air par heure) rapporté à la surface de parois froides hors plancher-bas du bâtiment (exprimée en m). Son unité est le m / (h.m).

Les valeurs seuils à ne pas dépasser :

• 0,6 m³ / (h.m²) en maison individuelle • 1,0 m³ / (h.m²) en immeuble collectif

C'est le classement A*E*V* et la qualité de pose qui permettent d'assurer la bonne étanchéité de la fenêtre. Pour répondre à l'exigence de 0,6 m³ / (h.m), un classement A*3 ou A*4 comble efficacement cette attente.