


# PORTES D'ENTRÉE GER

## LES ATOUTS

GAMME *Douceur*

- Dormant MIXTE 63 mm d'épaisseur Aluminium extérieur / Bois extérieur **Esthétique**
- Ouvrant de 52 mm d'épaisseur **Solidité**
- Seuil Aluminium 20 mm **Confort**
- Joint d'isolation périphérique sur le dormant. Joint double lèvres sur le vantail **Isolant**
- Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane, Ud : 0,81
- 4 fiches à réglage tridirectionnel
- Serrure 6 points à manœuvre automatique ou à relevage **Sécurité**

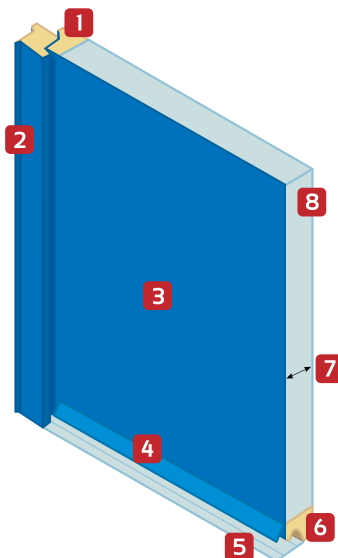

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 4 Jet d'eau Aluminium
- 5 Seuil Aluminium 20 mm, conforme PMR
- 6 Joint double lèvres sur le vantail
- 7 Epaisseur totale du vantail : 52 mm
- 8 Âme isolante en mousse polyuréthane



## Acier



### Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Âme en mousse polyuréthane injecté sans HC FC.  
 Ouvrant de 52 mm d'épaisseur.  
 Ferrage avec 4 fiches 3D de 14 mm sur cadre dormant bois 63 mm d'épaisseur, joint périphérique posé sur le dormant, serrure 6 points à manœuvre automatique gâche centrale et galet réglable, seuil aluminium double-joint norme handicap.



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

Plus de services et d'infos sur [www.surmesure-menuiserie.fr](http://www.surmesure-menuiserie.fr)


# PORTES D'ENTRÉE

## Acier



Binic

Ud=0,81

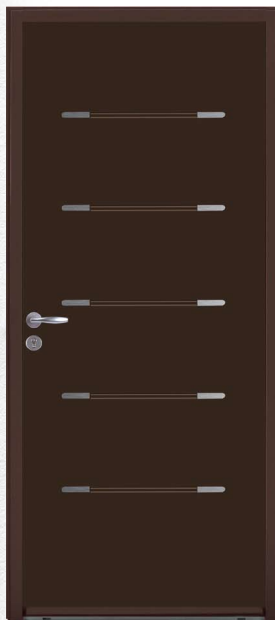

Ud=0,81

Dalcia



Daro

Ud=0,81



Ud=0,81

Fijis



Ofanto

Ud=0,81



Ud=0,81

Vogna

